



MODIFICATION AFFICHAGE VVX600

AVANT

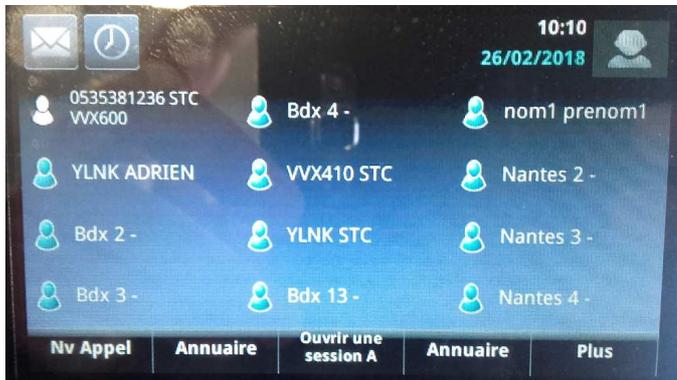


APRES

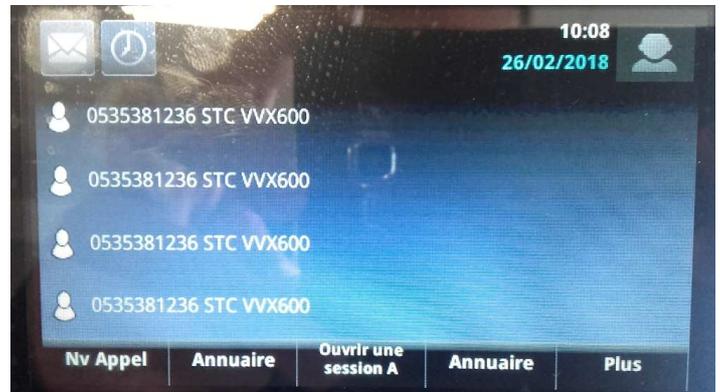


1. Appuyer sur MAISON




2. Appuyer sur « CONFIGURATION »

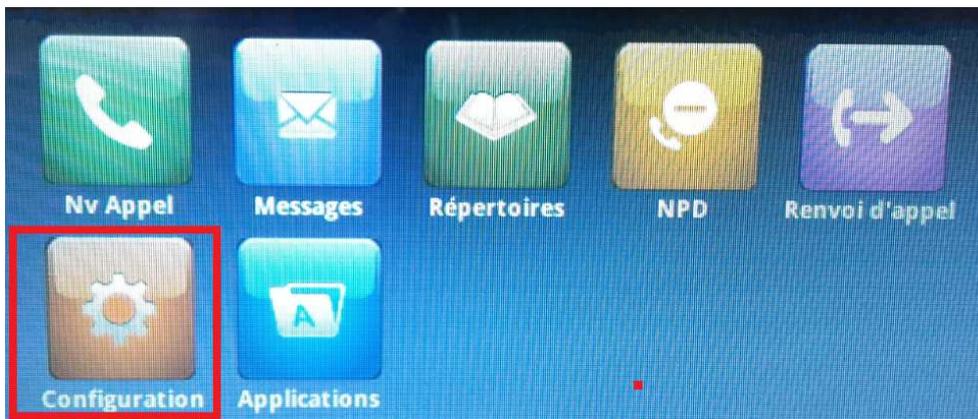


3. Appuyer sur « AVANCEE »

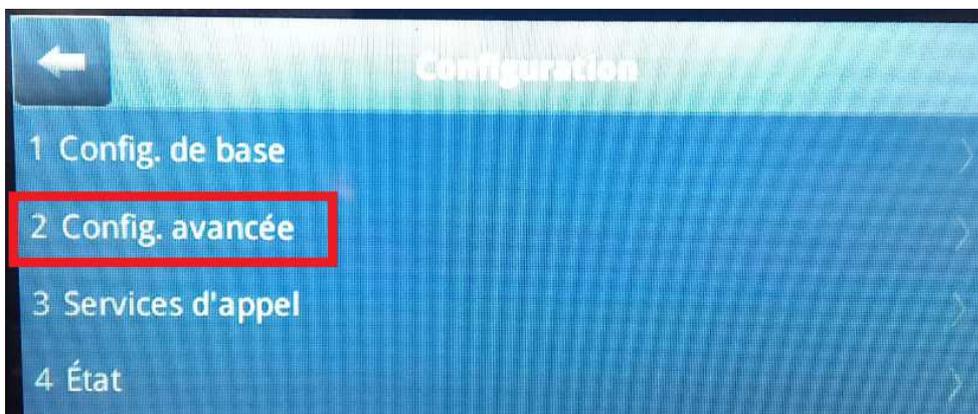


4. Saisir le mode de passe « 100282 »

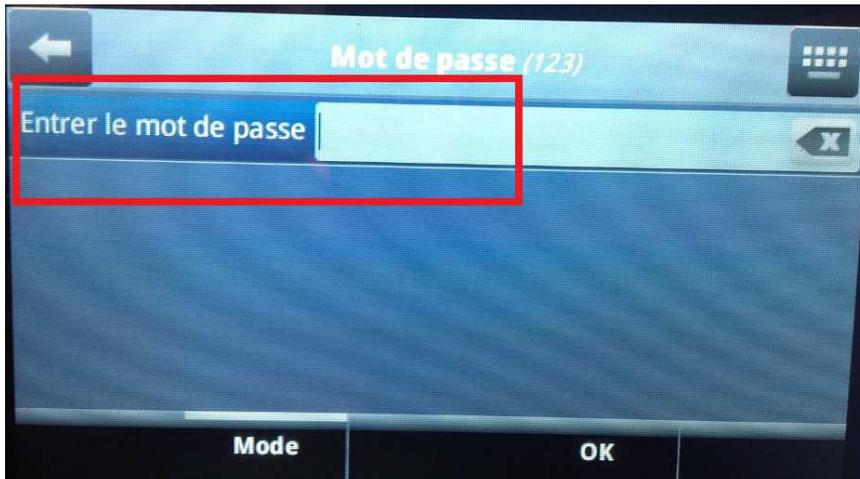


5. Appuyer sur « Paramètres de l'administrateur »

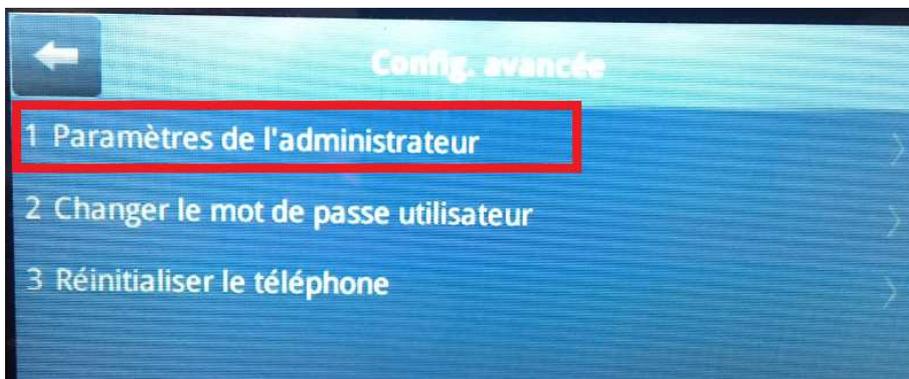


6. Appuyer sur « Configuration de lignes »

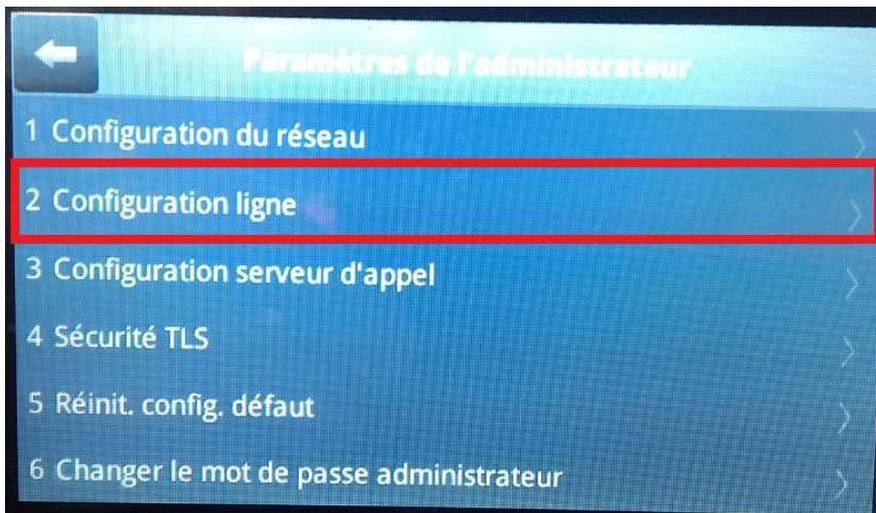


7. Appuyer sur « Ligne 1 »

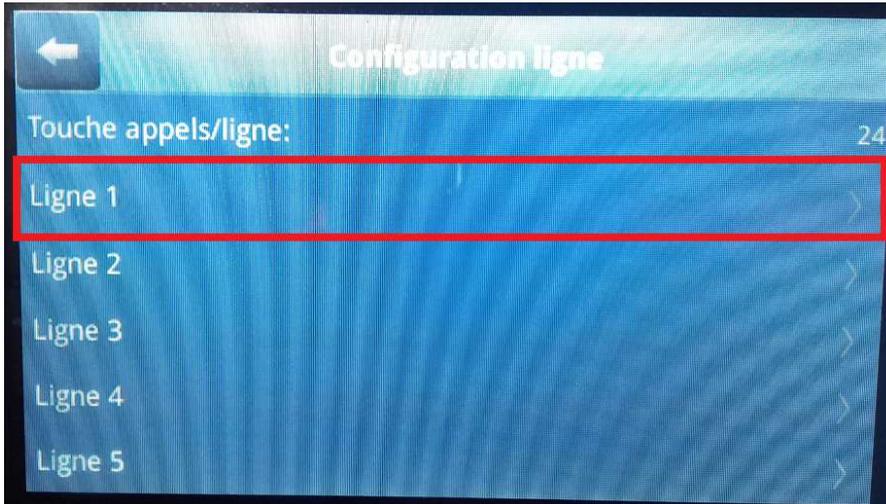

8. Appuyer sur « Touches de ligne »

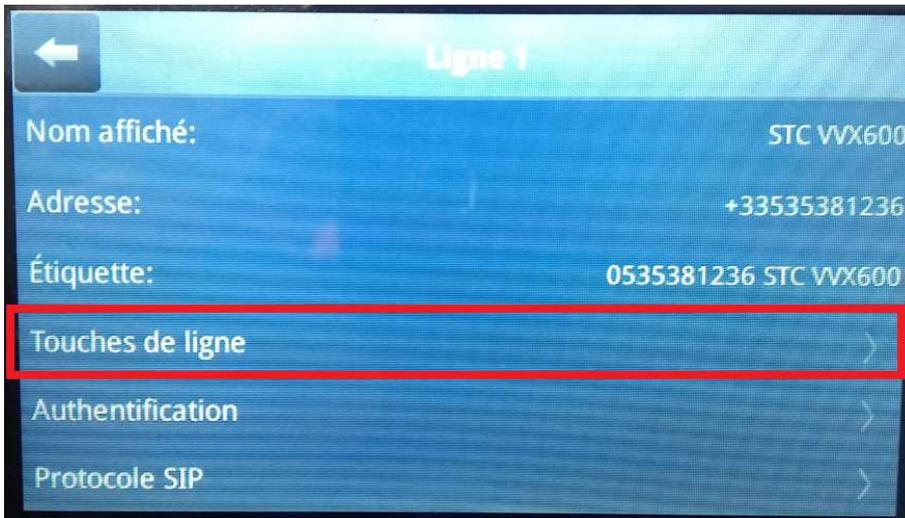


9. Modifier la valeur de nombre de touches de ligne de numéro en passant de 1 à 4

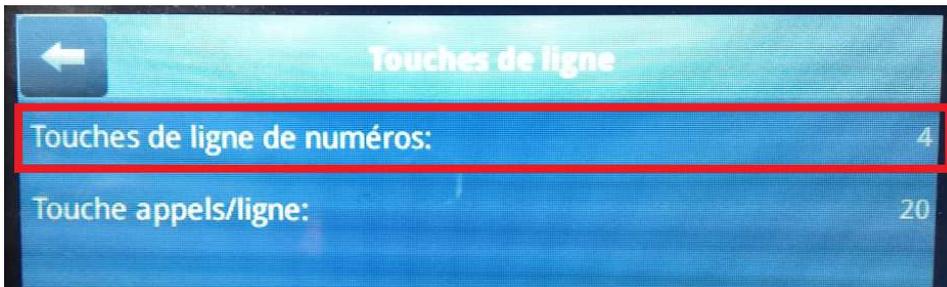

10. Appuyer sur précédent 3 fois




11. Appuyer sur « Enreg. Config. »

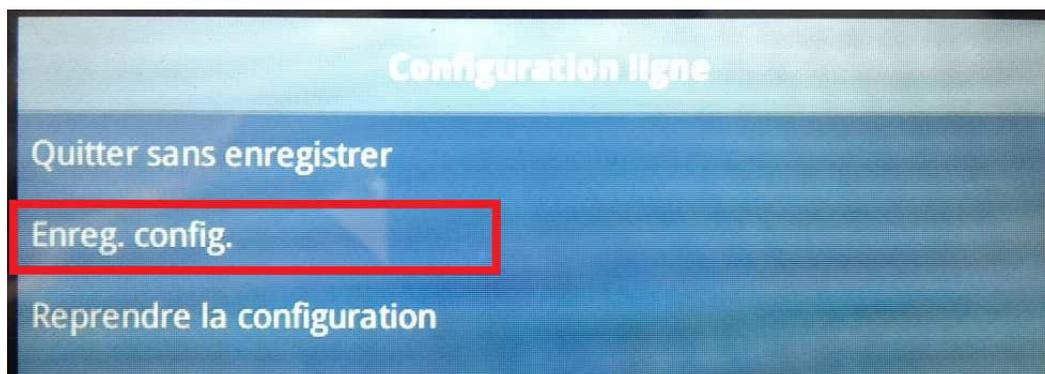


12. Une fois revenu sur l'écran d'accueil, appuyer de nouveau sur « Maison »




13. Appuyer sur « CONFIGURATION »

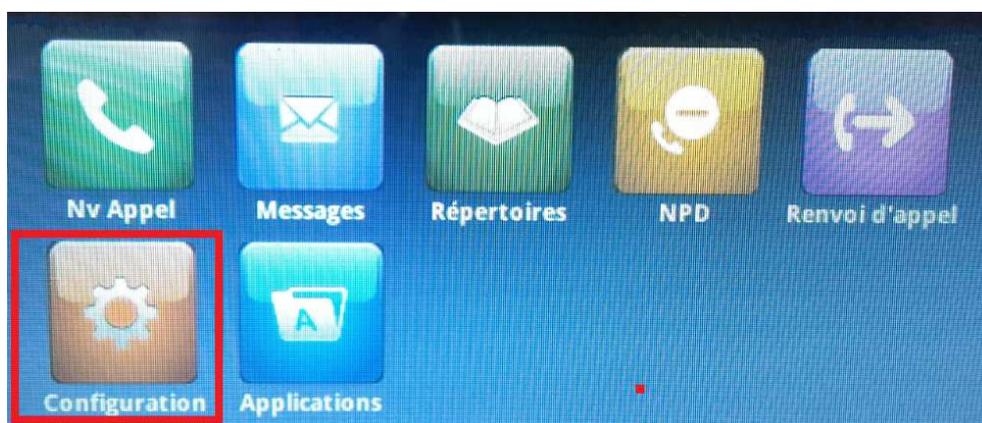


14. Appuyer sur « De base »

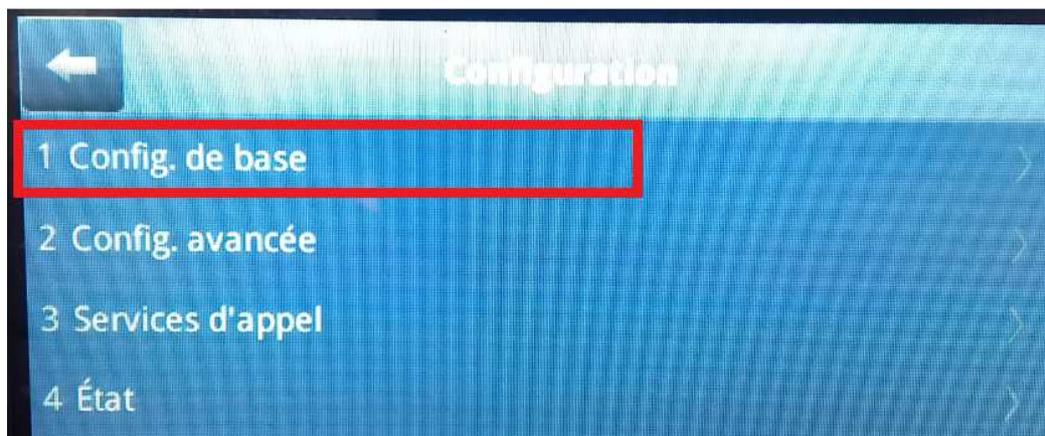


15. Appuyer sur « Préférences »

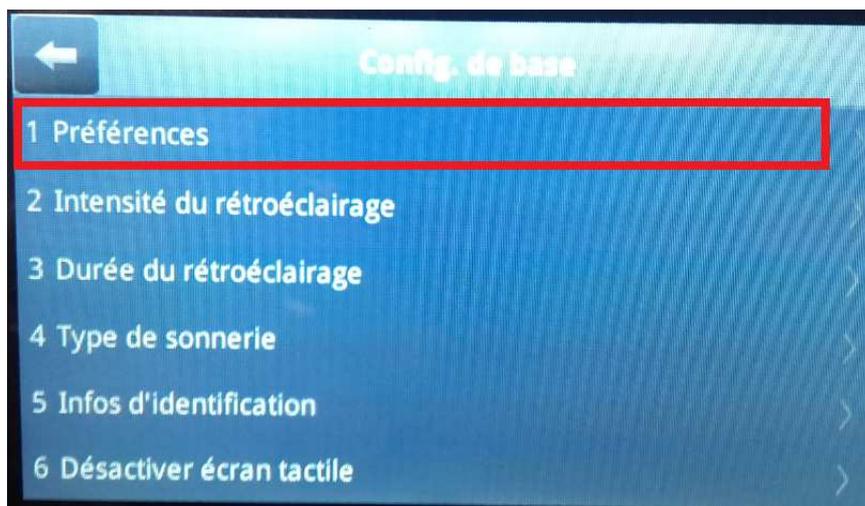


16. Appuyer sur « 14. Paramètres d'écran inactif »

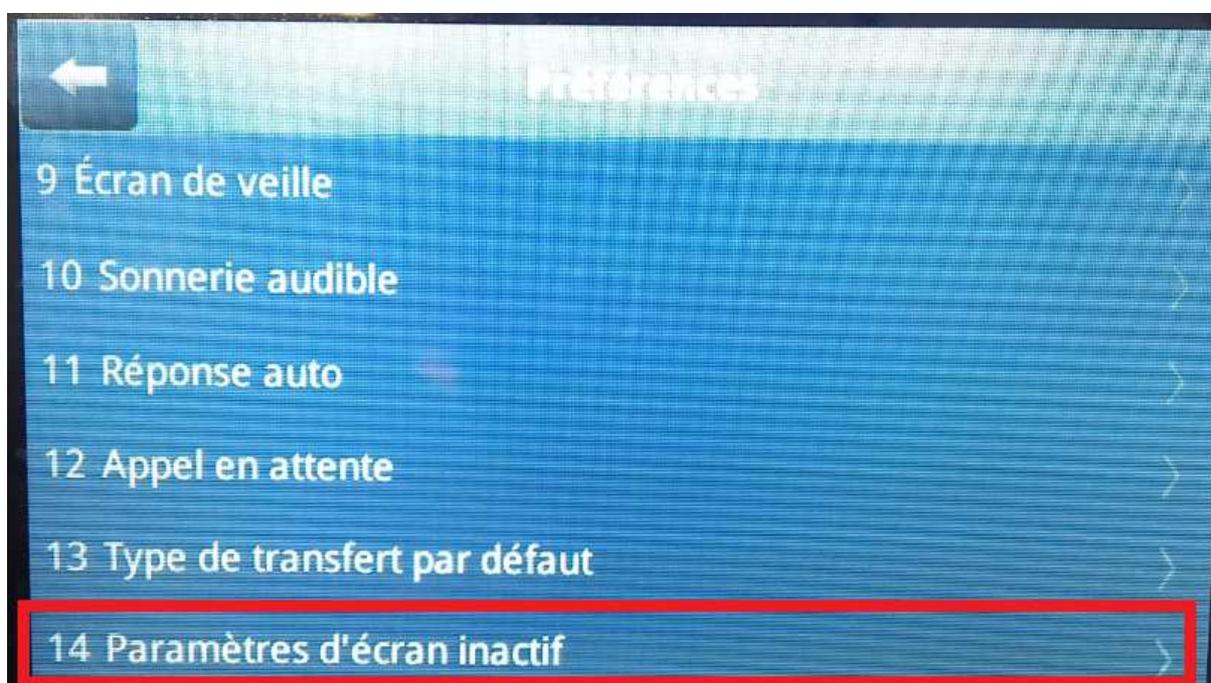

17. Passer le nombre de colonnes de 3 à 1

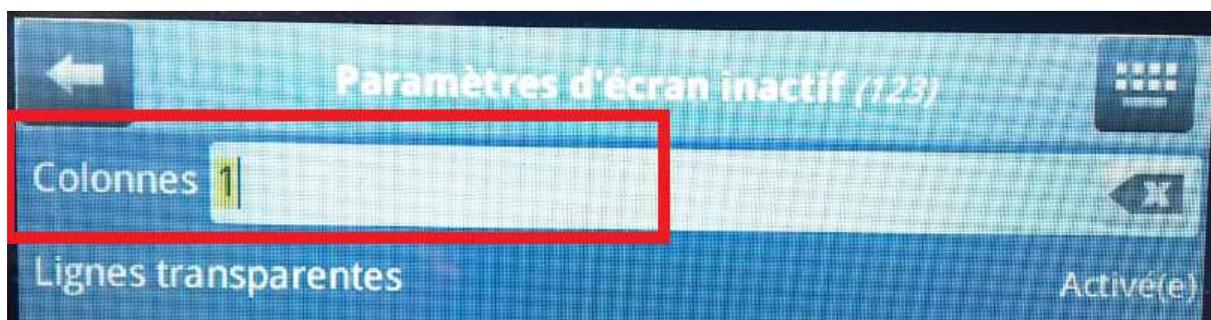

18. Appuyer sur « Enregistrer »

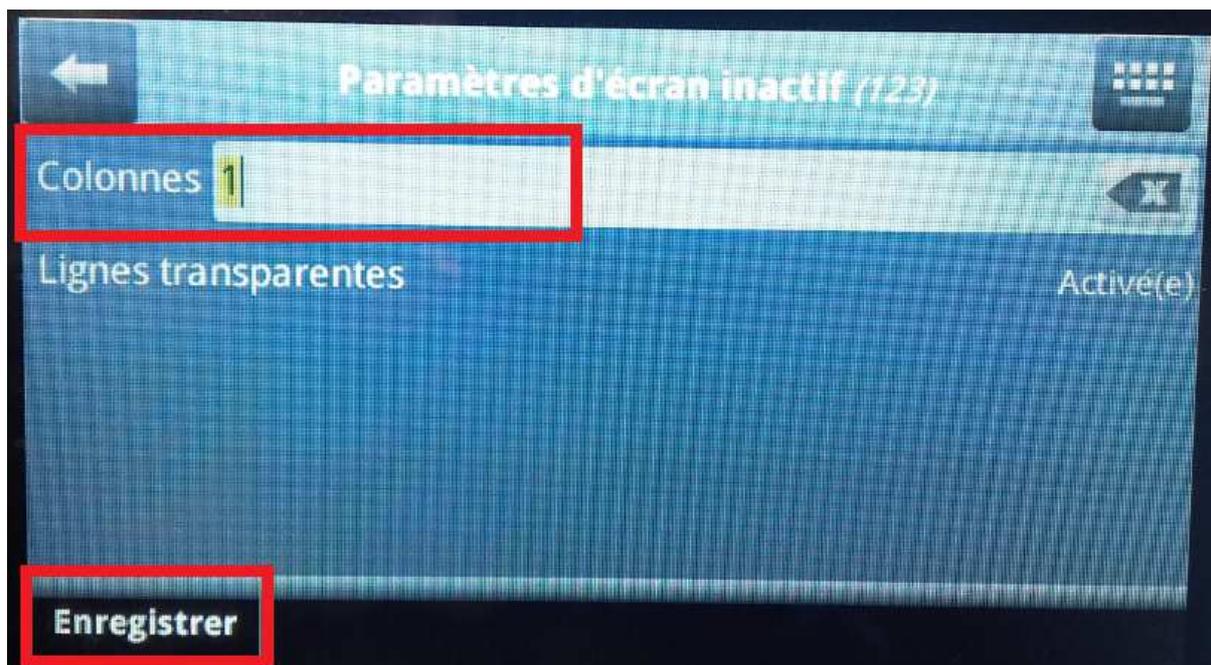

19. Valider le redémarrage du téléphone

